





Modelo Model	LPL0612V	LPL0624V	LPL0912V	LPL0924V	LPL1212V	LPL1224V	*LPL06LR
Rango de tensión Voltage range	12V DC	24V DC	12V DC	24V DC	12V DC	24V DC	12V DC
Potencia Power	20W	20W	20W	20W	40W	40W	20W
LED chips	280u	280u	308u	308u	602u	602u	252u
Temperatura de color Color temperature	6000K	6000K	6000K	6000K	6000K	6000K	6000K
Ángulo Angle	120°	120°	120°	120°	120°	120°	120°
Flujo luminoso Lumen	1951Lm	1951Lm	1997Lm	1997Lm	3927Lm	3927Lm	2600Lm
Dimensiones Size	85x65mm	85x65mm	85x65mm	85x65mm	85x65mm	85x65mm	85x65mm
Longitud Length	600mm	600mm	1200mm	1200mm	1200mm	1200mm	600mm
Material base y difusor Base, cover material	PC transparente						
Grapa de montaje y clips de cierre Mounting clamp and closing clips	Acero inox						
IP	65	65	65	65	65	65	65



*El modelo LPL06LR incorpora una batería de "Litio" capaz de proporcionar hasta 5h de autonomía. Ideal para puestos de venta, mercados, reparaciones, camping...



12/24V DC

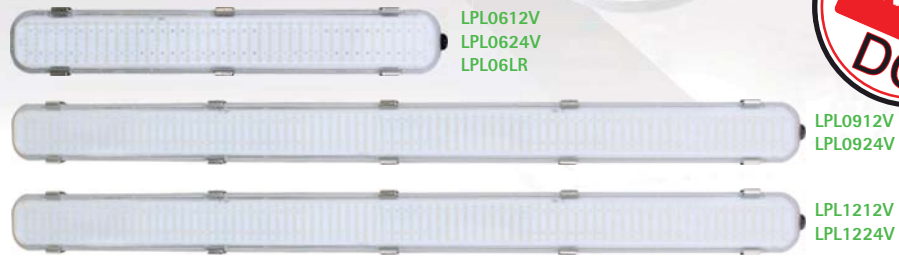

Pantalla
Estanca LED
12v-24v
DC



Baja tensión.

El consumo cobra más importancia, si cabe, cuando la energía proviene de baterías ya que el rendimiento es un factor clave. Duplicar la autonomía es sencillo con solo cambiar de iluminación convencional a LED.

Este modelo está también especialmente recomendado para usos con obligación de baja tensión como entornos de piscinas, fosos...

Low Voltage.

Consumption becomes even more important when the power comes from batteries, efficiency is a key factor. Duplicate autonomy is simple just changing conventional lighting to LED.

This model is also especially recommended for use with low voltage duty environments like pools, ditches...

