



Modelo Model	P3P40X4	P3P40X6
Tipo de instalación Installation type	Desmontable Removable	
Potencia Power	40W	40W
Tensión de entrada Input voltage	230V	230V
Frecuencia Frequency	50HZ	50HZ
Temperatura de color Color temperature	4500K □	6000K □
Luminosidad nominal Lumen	3980Lm	4050Lm
Dimensiones Size	1195x295x60	
Regulable	* Sí 1V-10V	
IP	40	40
Ángulo Angle	150°	150°


\*Todos los modelos x4 y x6 son regulables mediante bus 1V-10V. En caso de no desear utilizarlo, dejando las bornes correspondientes sin conectar, funcionará como modelo no regulable.

La tecnología de retroiluminación permite una mayor uniformidad del flujo luminoso así como un mayor rendimiento que los paneles convencionales LED.  
La luz sale directa de la luminaria sin necesidad de ser refractada.

Todos nuestros productos con salida a cable, incluyen conexiones rápidas **WAGO** para facilitar, mejorar y agilizar la instalación.



\*Combine este producto con nuestros accesorios de control, creando una instalación altamente eficiente (págs.: 10, 12, 14, 16, 27)

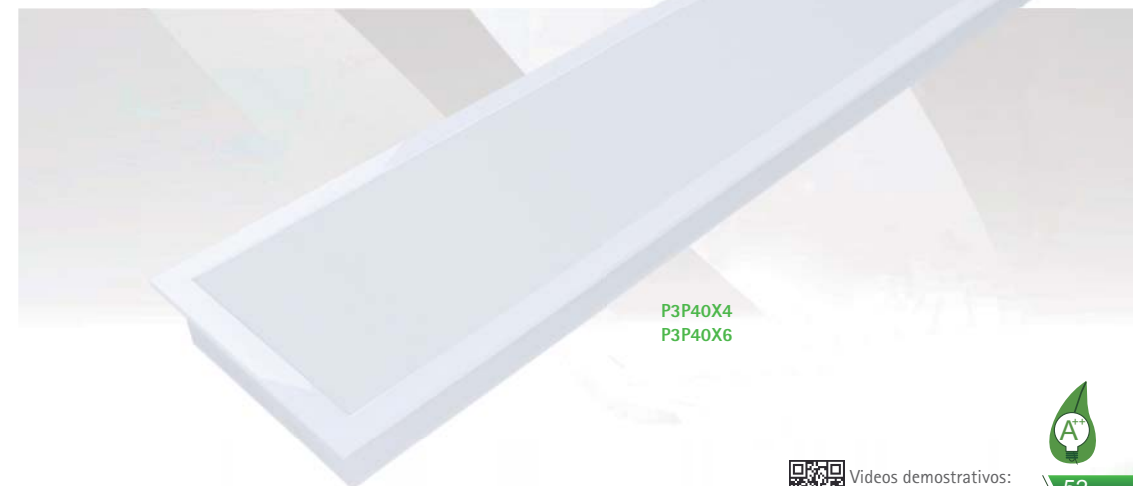

P3P40X4  
P3P40X6



Videos demostrativos:  
[www.priled.eu/videos.html](http://www.priled.eu/videos.html)

## Panel LED 1200x300

### Interesante regulación 1-10

La regulación 1-10 incorporada en muchos de los productos Pritec aporta un gran valor añadido al producto, ofreciendo excepcionales posibilidades sin apenas incremento en la inversión.

Regulación lineal y precisa, combinación con detectores / reguladores automáticos, iluminación automática en función de aporte exterior... Una apuesta segura.

### 1-10, Interesting dimming

1-10 dimming incorporated in many of Pritec products brings great value to the product offering exceptional possibilities with little increase in investment.

Linear and precise dimming, combined with sensors / automatic dimmers, automatic lighting according to outside light entry... A safe bet.